

# ИНФОРМАЦИЯ о продукте



## ECOCUT PLUS KWU

### Описание

ECOCUT PLUS KWU – это концентрированная неводосмешиваемая жидкость для особо трудных операций резания.

ECOCUT PLUS KWU может служить для поднятия свойств бесхлорных смазочно-охлаждающих жидкостей для трудных операций резания и шлифования.

### Применение

Продукт используется неразбавленным или добавляется в работающие бесхлорные масляные СОЖ для резания или шлифования, для выполнения определённых повышенных требований к стойкости режущего инструмента и качеству поверхности.

ECOCUT PLUS KWU применяется в основном по высоколегированной стали и не предназначена для обработки цветных материалов.

### Типовые характеристики


Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	1,04	DIN 51 757
Цвет	ASTM	6,0	DIN ISO 2049
Кинематическая вязкость при 20°C	мм <sup>2</sup> /с	108	DIN 51 562-1
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	36	DIN 51 562-1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	168	DIN ISO 2592
Коррозия медной пластины	баллы	4 – 20A3	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016

### Свойства

- Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов
- Эффективно снижает трение
- Продлевает срок службы инструмента
- Обеспечивает хорошее качество поверхности
- Испытанная проверенная формула

### Хранение

Хранить при температуре от 0°C до 40°C.

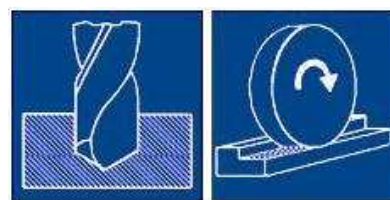

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: