

RENOLIT LX-N EP 2

Описание

RENOLIT LX-N EP 2 это пластичная смазка с широким температурным интервалом применения, приготовленная на базе смеси синтетического и минерального масла, и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя.

Свойства

Комбинация противоизносных и противозадирных присадок обеспечивает отличную стабильность смазочной пленки в условиях экстремальных нагрузок.

RENOLIT LX-N EP 2 содержит антиокислительные и антикоррозионные присадки, предохраняющие подшипник от коррозии в условиях агрессивной среды и повышенной влажности на весь срок службы.

RENOLIT LX-N EP 2 обладает отличной адгезией к смазываемым поверхностям, что в сочетании со смазывающими свойствами продукта сводит износ узла к минимуму.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		KP 2 P -30 L-X-CEEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		св. коричневый	
Температура каплепадения	°C	>250	DIN ISO 2176
Пенетрация рабочая	0,1 мм	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI класс	-	2	DIN 51 818
Тест на коррозию (SKF-Emcor)	баллы	0 - 0	DIN 51 802
Водостойкость	баллы	1 – 90	DIN 51 807-1
Коррозия медной пластины, 24ч/140°C	баллы	< 2	DIN 51 811
Коллоидная стабильность, 7дн/40°C	%	< 4	DIN 51 817
Стабильность к окислению	бар	0,5	DIN 51 808
Вязкость базового масла, 40°C	мм ² /с	280	DIN 51 562
Вязкость базового масла, 100°C	мм ² /с	22	DIN 51 562
Температурный диапазон	°C	-30 / +160	

Применение


RENOLIT LX-N EP 2 используется для смазывания нагруженных подшипников скольжения и качения всех типов, например подшипников горячих воздуходувок, генераторов, электромоторов, печных вагонеток, ручного инструмента и т.п.

RENOLIT LX-N EP 2 широко применяется в автомобильной промышленности и одобрена для закладки в ступичные подшипники легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

В указанном температурном диапазоне смазка часто используется на весь срок службы узла.

Спецификации

MAN 284 Li-H 2
ZF TE-ML 12

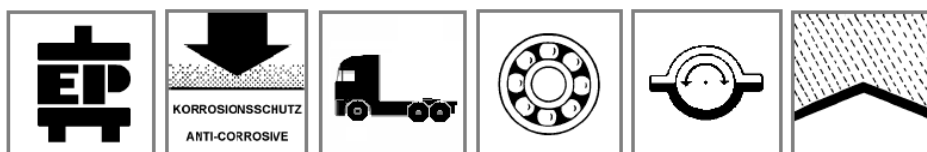

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: